



Always reliable

B/C

En CMPC estamos constantemente preocupados por entregar productos y servicios de excelencia, por eso contamos con SELEX, un tablero contrachapado con grandes ventajas y reconocido por su calidad, que cuenta con el respaldo y trayectoria que sólo CMPC puede ofrecer.

- ▶ Calidad superior y homogénea.
- ▶ Alta calidad visual.
- ▶ Ideal para fabricación de muebles, usos en carpintería y aplicaciones decorativas.
- ▶ Resistencia estructural.
- ▶ Proveniente de bosques con manejo forestal responsable.




B/C

Ventajas y Usos

- Tablero de alta calidad visual, favorece el uso en revestimientos decorativos, mueblería, pisos y laminación.
- Fácil manipulación por su excelente relación peso-volumen.
- Fabricación en base a resina fenol-formaldehído, de baja emisividad, que aumenta su resistencia contra la humedad, favoreciendo su uso en ambientes interiores y exteriores.

Características

	Selex B	Selex C
Terminación		
▶ Grado de lijado	150	120
Defectos naturales		
▶ Nudos vivos	Hasta 25 mm de ancho	Hasta 40 mm de ancho
▶ Nudos muertos	Reparados, hasta 25 mm de ancho	Hasta 40 mm de ancho
▶ Orificio de nudos	No permite	Hasta 25 mm de ancho
▶ Bolsillos de resina	Hasta 25 mm de ancho	Permite
▶ Bolsillos de corteza	No permite	Permite
▶ Pecas	Permite	Permite
Defectos de operación		
▶ Grietas abiertas	Hasta 1 mm de ancho	Hasta 25 mm de ancho
▶ Rasgaduras abiertas	Hasta 1 mm de ancho	Hasta 25 mm de ancho
▶ Manchas por hongos	Permite	Permite
▶ Rugosidad	Leve	Permite
Reparaciones		
▶ Grietas interiores en nudos	Permite	No reparadas, 1 mm de ancho
▶ Ruteados con poliuretano	Hasta 57 mm de ancho	Permite
▶ Parches de masilla	Permite	No aplicable
▶ Parches de madera individuales	Permite	Permite
▶ Parches de madera dobles	Permite	Permite
▶ Parches de madera triples	Permite	Permite

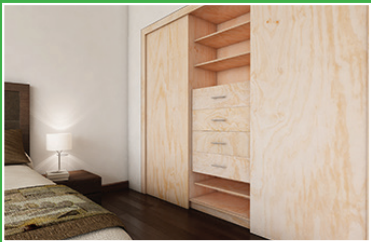

Decoración y mueblería.



Revestimientos interior y exterior, muros, cielo.



Hágalo usted mismo, embalajes, mueblería y base para laminación.

Especificaciones Generales

Dimensiones: 2,44 x 1,22 m	Espesor (mm)	6,5	9	12	15	18	21	25
	Espesor pulgadas	1/4"	11/32"	15/32"	19/32"	23/32"	13/16"	1"
	Nº de Chapas	3	3	5	5	6/7	7	9

- Densidad** ▶ 480 – 550 kg / m³
- Adhesivo** ▶ Adhesivo fenol-formaldehído que cumple norma de emisión E1.
- Certificación Estructural** ▶ PS01-09 por TECO & EN 13986 (CE2+) by HFB.
- Certificación Forestal** ▶ Productos certificados FSC™ provenientes de bosques con manejo forestal responsable.
- Contenido de humedad** ▶ 9% a 10% para todos los tableros.



CMPC MADERAS S.A.
 Agustinas 1343, 4º piso - Santiago de Chile
 (56-2) 2441 2814 - (56-2) 2696 5437
 www.cmpcmaderas.cl